НАСОС ВАКУУМНЫЙ ПЛАСТИНЧАТО-РОТОРНЫЙ

RVL 2.16

Одноступенчатый, маслоуплотняемый

Производительность (50 / 60 Гц)	м³/ч	16 / 19
Максимальный вакуум	мбар абс.	2
Стойкость к водяному пару	кг/ч	0,4
Объем / марка масла	л	0,4 / VPL 68 или VPL 550 *
Мощность электродвигателя	КВт	0,55
Уровень шума	дБ(А)	64
Присоединения (всас / выхлоп)	резьба	G1/2"
Габаритные размеры (ДхШхВ)	мм	308x218x207
Вес	кг	16

* Минеральное масло VPL 68, синтетическое масло VPL 550

Габаритно-присоединительный чертеж

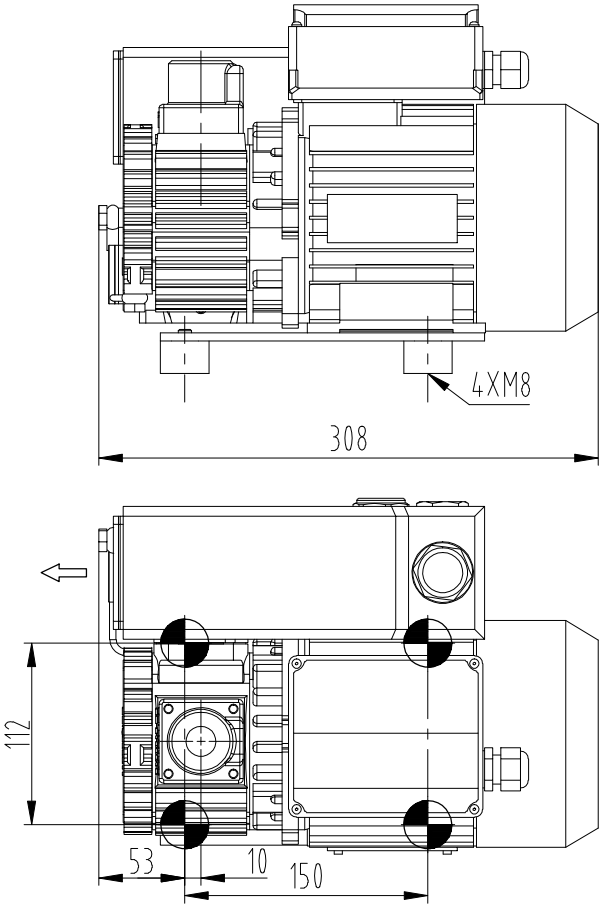

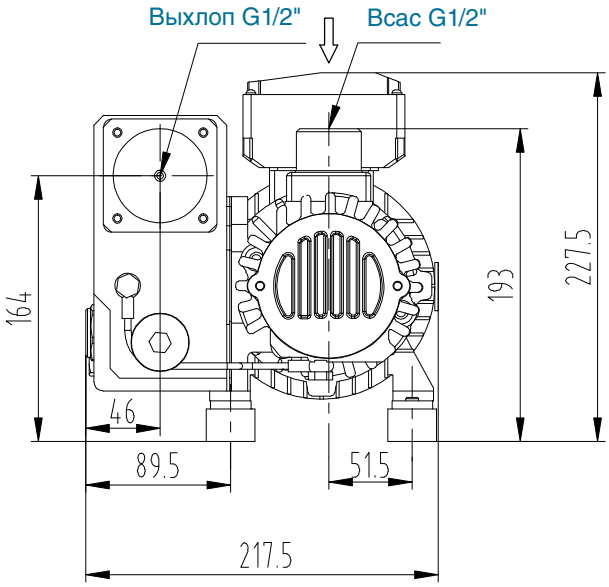

ООО "Научно–производственная компания "ЗМЕ" www.npk–zme.ru

г. Москва
+7 (495) 221-65-55 • sales@npk-zme.ru

г. Новосибирск
+7 (383) 363-19-03 • sfo@npk-zme.ru

НАСОС ВАКУУМНЫЙ ПЛАСТИНЧАТО-РОТОРНЫЙ
RVL 2.16

Характеристики

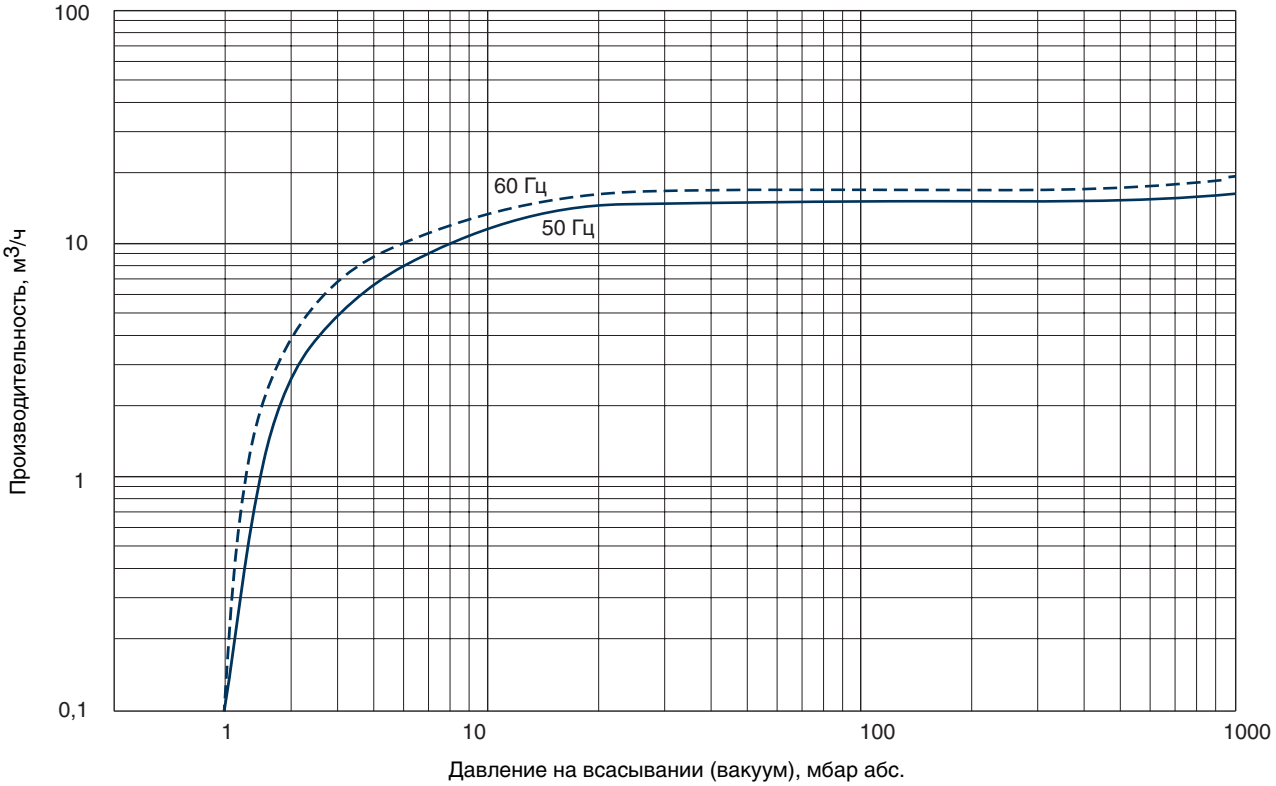

Представленные характеристики действительны для сухого воздуха при температуре до 40 °C, атмосферного давления 1013 мбар абс. и температуры окружающей среды 25 °C. Погрешность характеристик +/- 10%.
Вакуумные насосы серии RVL предназначены для продолжительной работы в режиме 24/7.

Вакуумное масло

Разработано с использованием высокоочищенных минеральных базовых масел Shell, обеспечивающих низкое давление паров, высокие эксплуатационные характеристики и отличное смазывание пластинчато-роторных вакуумных насосов ZME серии RVL

* Минеральное масло **VPL 68**
* Синтетическое масло **VPL 550**

Воздушный фильтр

Применяются для защиты вакуумного насоса от механических примесей во всасываемом воздухе

Рекомендован воздушный фильтр **FG 40**
* Пропускная способность 40 м3/ч
* Степень фильтрации: 5 мкм
* Материал: полиэстер
* Присоединения: G3/4"

ООО "Научно–производственная компания "ЗМЕ" www.npk–zme.ru

г. Москва
+7 (495) 221-65-55 • sales@npk-zme.ru

г. Новосибирск
+7 (383) 363-19-03 • sfo@npk-zme.ru