НАСОС ВАКУУМНЫЙ ВИНТОВОЙ

# BOSV 5600

## Модульное исполнение с интегрированными ПЛК и ЧП

| | | BOSV 5600 |
|---|---|---|
| Производительность | м³/ч | 5632 |
| Максимальный вакуум | мбар абс. | 0.3 |
| Мощность электродвигателя | КВт | 90 |
| Уровень шума | дБ(А) | 72-85 |
| Присоединение на всасывании | фланец | DN200 |
| Присоединение на выхлопе | фланец | DN150 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 3400x2100x1893 |
| Вес | кг | 5500 |

**Стандартно реализовано воздушное охлаждение.**
Опционально может быть реализовано водяное охлаждение для снижения температурного режима работы насоса.

## Характеристики

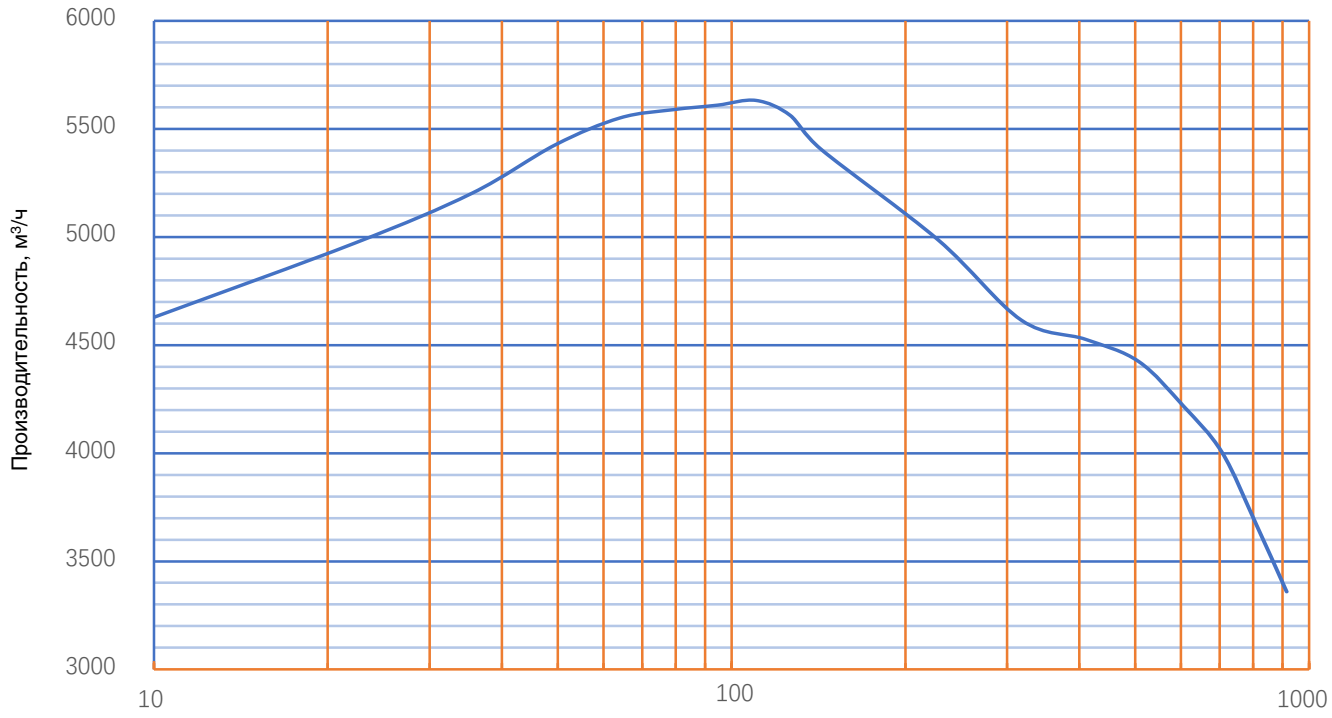


Представленные характеристики действительны для сухого воздуха при температуре 20 °C, атмосферного давления 1013 мбар абс. и температуры окружающей среды 25 °C. Погрешность характеристик +/- 10%.
Насосы предназначены для продолжительной круглосуточной работы.


**ООО "НПК "ЗМЕ" – официальный представитель BECKER в России**

**г. Москва**
+7 (495) 221-65-55 • sales@becker-russia.ru

**г. Новосибирск**
+7 (383) 363-19-03 • sfo@becker-russia.ru

**www.becker-russia.ru**